green.freshness.worldwide AHT

Edelstahlgeräte

KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE 550/1100 LITER, PASSEND GN 1/1
CM / CN 500 | CM / CN 1000 94

KÜHLSCHRÄNKE 700 LITER, GN 2/1
CM 700 95

TIEFKÜHLSCHRÄNKE 700 LITER, GN 2/1
CN 700 96

2-TÜRIGE KÜHLSCHRÄNKE 1400 LITER, GN 2/1
CM 1400 97

2-TÜRIGE TIEFKÜHLSCHRÄNKE 1400 LITER, GN 2/1
CN 1400 98

2-TEMPERATUREN-SCHRÄNKE 700 LITER, GN 2/1
CM/CN 700 SS | CM/CM 700 SS 99

EDELSTAHL-KÜHLSCHRANK ZUR LAGERUNG VON FRISCHEM FISCH
CFF 601 100

BÄCKEREIKÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE EN1/EN2
ABK EN 1/2 | ABF EN 1/2 101

GEMEINSCHAFTSKÜHLSCHRANK
CM CAMP 700 102

OPTIONALE GERÄTEKONIGURATION 103

EDELSTAHL KÜHL- UND TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1
TM / TN 2 | 3 | 4 104

ABFALLKÜHLER | KONFISKATKÜHLER
ARW 105

KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE 550/1100 LITER, PASSEND GN 1/1

CM / CN 500 SS | CM / CN 1000 SS

MERKMALE

- Elektronische Digitalsteuerung
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- 70 mm durchgehende Isolierung (FCKW-frei)
- Selbstschließende Tür
- Gesteckte Magnetdichtung
- 4 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste 530x550 mm pro Tür
- Zylinderschloss serienmäßig
- Gerundete Bodenwanne
- Höhenverstellbare Füße
- Gehäuse innen und außen Chromnickelstahl (Rückwand verzinkt)
- Variante:
  - · SV-Ausführung: beheitzte Thermo-Glastüren
- Tiefe geöffnete Tür: 1340 mm

OPTIONAL

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Rollen
- Variante:
  - · R-Ausführung Zentralkühlung inkl. Magnetventil (bei Bestellung Kältemittel angeben)
- Schnittstelle RS 485

CM 500 SS

CM 1100 SS

Professionelle Gastronorm-Kühl- und Tiefkühlschränke für den Einsatz in Gastronomie und Großküche.

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CM 500 SS	710 x 700 x 2000	570 x 560 x 1460	550	–2 / +8	R404A	425	140	2.290,–
CM 500 SS-SV	710 x 700 x 2000	570 x 560 x 1460	550	+2 / +10	R404A	460	145	2.693,–
CN 500 SS	710 x 700 x 2000	570 x 560 x 1460	550	–18/–24	R404A	600	152	2.641,–
CN 500 SS-SV	710 x 700 x 2000	570 x 560 x 1460	550	–18/–24	R404A	500	145	3.424,–
CM 1100 SS	1420 x 700 x 2000	1280 x 560 x 1460	1100	–2 / +8	R404A	640	220	3.366,–
CN 1100 SS	1420 x 700 x 2000	1280 x 560 x 1460	1100	–18/–24	R404A	700	235	3.729,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

KÜHLSCHRÄNKE 700 LITER, GN 2/1

CM 700

MERKMALE

- 70 mm durchgehende Isolierung (FCKW-frei)
- Elektronische Steuerung
- Umlufttechnik
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste GN 2/1
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- Höhenverstellbare Füße
- Gerundete Bodenwanne
- Gesteckte Magnetdichtung
- Selbstschließende Tür (umbaubar)
- Zylinderschloss
- Innenbeleuchtung
- Varianten:
  - SS – Gehäuse innen und außen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
  - B – Gehäuse außen weiß, innen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
  - SV – beheizte Thermo-Glastür
  - R – Ausführung Zentralkühlung inklusive Magnetventil

OPTIONAL

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Geteilte Tür
- Schnittstelle RS 485
- Rollen

CM 700 SS

CM 700 SS SV

Professionelle Gastronorm-Kühlschränke für den Einsatz in Gastronomie und Großküche.

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung * ohne Abtauheizung! W	Gewicht kg	Preis €
CM 700 SS	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	–2 / +8	R404A	425	150	2.246,–
CM 700 SS-R	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	–2 / +8	–	120*	145	2.197,–
CM 700 SS-SV	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	+2 / +10	R404A	425	160	2.788,–
CM 700 B	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	–2 / +8	R404A	425	150	2.260,–
CM 700 B-R	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	–2 / +8	–	120*	145	2.236,–
CM 700 B-SV	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	+2 / +10	R404A	425	160	2.617,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

TIEFKÜHLSCHRÄNKE 700 LITER, GN 2/1

CN 700

MERKMALE

- 70 mm durchgehende Isolierung (FCKW-frei)
- Elektronische Steuerung
- Umlufttechnik
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste GN 2/1
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- Höhenverstellbare Füße
- Gerundete Bodenwanne
- Gesteckte Magnetdichtung
- Selbstschließende Tür (umbaubar)
- Zylinderschloss
- Innenbeleuchtung
- Varianten:
  - · SS – Gehäuse innen und außen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
  - · B – Gehäuse außen weiß, innen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
  - · SV – Beheizte Thermo-Glastür
  - · R – Ausführung Zentralkühlung inklusive Magnetventil

OPTIONAL

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Geteilte Tür
- Schnittstelle RS 485
- Rollen

CN 700 SS

CN 700 SS

Professionelle Gastronorm-Tiefkühlschränke für den Einsatz in Gastronomie und Großküche.

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperatur-bereich °C	Kältemittel	Nennleistung * ohne Abtauheizung! W	Gewicht kg	Preis €
CN 700 SS	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	–18 / –24	R404A	600	162	2.588,–
CN 700 SS-R	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	–18 / –24	–	140 *	150	2.538,–
CN 700 SS-SV	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	–18 / –24	R404A	700	170	3.519,–
CN 700 B	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	–18 / –24	R404A	600	162	2.672,–
CN 700 B-R	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	–18 / –24	–	140 *	150	2.599,–
CN 700 B-SV	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	–18 / –24	R404A	700	170	3.457,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

2-TÜRIGE KÜHLSCHRÄNKE 1400 LITER, GN 2/1

CM 1400

MERKMALE

- 70 mm durchgehende Isolierung (FCKW-frei)
- Elektronische Steuerung
- Umlufttechnik
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 8 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste GN 2/1
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- Höhenverstellbare Füße
- Gerundete Bodenwanne
- Gesteckte Magnetdichtung
- Selbstschließende Tür
- Zylinderschloss
- Innenbeleuchtung
- Varianten:
  - · SS – Gehäuse innen und außen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
  - · B – Gehäuse außen weiß, innen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
  - · SV – Beheizte Thermo-Glastüren
  - · R – Ausführung Zentralkühlung inklusive Magnetventil

OPTIONAL

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Schnittstelle RS 485
- Rollen

CM 1400 SS

CM 1400 SS

Professionelle Gastronorm-Tiefkühlschränke für den Einsatz in Gastronomie und Großküche.

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperatur-bereich °C	Kältemittel	Nennleistung * ohne Abtauheizung! W	Gewicht kg	Preis €
CM 1400 SS	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	–2 / +8	R404A	640	230	3.788,–
CM 1400 SS-R	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	–2 / +8	–	150 *	230	3.764,–
CM 1400 SS-SV	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	+2 / +10	R404A	700	250	4.486,–
CM 1400 B	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	–2 / +8	R404A	640	230	3.597,–
CM 1400 B-R	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	–2 / +8	–	210 *	230	3.573,–
CM 1400 B-SV	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	+2 / +10	R404A	700	250	3.991,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

2-TÜRIGE TIEFKÜHLSCHRÄNKE 1400 LITER, GN 2/1

CN 1400

MERKMALE

- 70 mm durchgehende Isolierung (FCKW-frei)
- Elektronische Steuerung
- Umlufttechnik
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 8 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste GN 2/1
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- Höhenverstellbare Füße
- Gerundete Bodenwanne
- Gesteckte Magnetdichtung
- Selbstschließende Tür
- Zylinderschloss
- Innenbeleuchtung
- Varianten:
  - · SS – Gehäuse innen und außen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
  - · B – Gehäuse außen weiß, innen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
  - · SV – Beheizte Thermo-Glastüren
  - · R – Ausführung Zentralkühlung inklusive Magnetventil

OPTIONAL

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Schnittstelle RS 485
- Rollen

CN 1400 SS

CN 1400 SS

Professionelle 2-türige Gastronorm-Tiefkühlschränke für größere Lagermengen.

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperatur-bereich °C	Kältemittel	Nennleistung * ohne Abtauheizung! W	Gewicht kg	Preis €
CN 1400 SS	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	–18 / –24	R404A	700	245	4.150,–
CN 1400 SS-R	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	–18 / –24	–	150 *	240	4.056,–
CN 1400 SS-SV	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	–18 / –24	R404A	900	270	5.571,–
CN 1400 B	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	–18 / –24	R404A	700	245	3.943,–
CN 1400 B-R	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	–18 / –24	–	150 *	240	3.871,–
CN 1400 B-SV	1420 x 800 x 2000	1280 x 660 x 1460	1300	–18 / –24	R404A	900	270	5.365,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

2-TEMPERATUREN-SCHRÄNKE 700 LITER, GN 2/1

CM/CN 700 SS | CM/CM 700 SS

MERKMALE

- Geruchsgetrennte Abteile
- 70 mm durchgehende Isolierung (FCKW-frei)
- 2 elektronische Steuerungen
- Umlufttechnik
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste GN 2/1
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- Höhenverstellbare Füße
- Gerundete Bodenwanne
- Gesteckte Magnetdichtungen
- Selbstschließende Türen
- Zylinderschloss
- Innenbeleuchtung
  · SS – Gehäuse innen und außen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt
- Bei Modell CM/CN 700SS
  Oberes Fach: Kühlung
  Unteres Fach: Tiefkühlung

OPTIONAL

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Schnittstelle RS 485
- Auch in Ausführung für Zentralkühlung erhältlich: ohne Kompressor, mit Einspritzventil
- Rollen

CM/CN 700 SS

CM/CN 700 SS

Professionelle 2-Temperaturen-Schränke zur Lagerung von Kühl- und/oder Tiefkühlprodukten

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CM/CN 700 SS	710 x 800 x 2000	2x(570x650x650)	560	–2 bis +8 / –18 bis –22	R404A	720	165	3.690,–
CM/CM 700 SS	710 x 800 x 2000	2x(570x650x650)	560	–2 bis +8 / –2 bis +8	R404A	540	165	3.536,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

EDELSTAHL-KÜHLSCHRANK ZUR LAGERUNG VON FRISCHEM FISCH

CFF 601

MERKMALE

- 70 mm durchgehende Isolierung (FCKW-frei)
- Elektronische Steuerung
- Umlufttechnik
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- Höhenverstellbare Füße
- Gerundete Bodenwanne
- Gesteckte Magnetdichtung
- Selbstschließende Tür (umbaubar)
- Zylinderschloss
- Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit 12 Fischbehältern 600 x 400 mm aus Kunststoff, 70 mm tief, mit CNS-Lochblech
- Gehäuse innen und außen Chromnickelstahl AISI304, äußere Rückwand verzinkt

OPTIONAL

- 4 Rollen, vorne schwenkbar mit Feststellbremse
- Schnittstelle R485

Kunststofffischbehälter mit CNS-Lochblech

CFF 601

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperatur-bereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CFF 601	780 x 680 x 2000	570 x 660 x 1460	505	–4 bis +6	R404A	425	140	2.885,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

BÄCKEREIKÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE EN1/EN2

ABK | ABF

MERKMALE

- Innen- und Außenbehälter aus Edelstahl, äußere Rückwand verzinkt
- 70 mm Isolierung
- 20 Paar L-Auflageschienen für Bleche 400 x 600 bzw. 800 x 600 mm (EN1/EN2)
- Elektronische Steuerung
- Selbstschließende Tür
- Türanschlag wechselbar
- Türgriff über gesamte Türhöhe
- Türkontaktschalter
- Türschloss
- Wechselbare, gesteckte Magnetdichtung
- Einfache Reinigung durch gerundete Bodenwanne
- Höhenverstellbare Füße

OPTIONAL

- Rollen
- Weitere Auflageschienen

ABK EN1

Euronorm Kühl- und Tiefkühlschränke zur Lagerung von Back- und Konditoreiwaren.

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
ABK EN1	780 x 680 x 2000	640 x 540 x 1460	505	–3 / +10	R404A	425	140	2.760,–
ABK EN2	780 x 960 x 2000	640 x 820 x 1460	770	–3 / +10	R404A	640	170	3.298,–
ABF EN1	780 x 680 x 2000	640 x 540 x 1460	505	–5 / –24	R404A	600	150	3.226,–
ABF EN2	780 x 960 x 2000	640 x 820 x 1460	770	–5 / –24	R404A	700	180	3.848,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

GEMEINSCHAFTSKÜHLSCHRANK

CM CAMP 700

MERKMALE

- Umluftkühlschrank
- 10 abschließbare CNS Ablage-Fächer
- Elektronische Digitalsteuerung
- Verdampferfreier Innenraum
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Gehäuseseiten innen und außen CNS 18/10
- Energiesparende Isolierung 70 mm
- Äußere Tür mit durchgehendem Griffprofil
- Äußere Tür abschließbar
- Mit wechselbarer (gesteckter) Magnetdichtung
- Türanschlag umbaubar
- Höhenverstellbare Füße

OPTIONAL

- Rollen

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperatur-bereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
CM Camp 700	710 x 800 x 2000	570 x 660 x 1460	650	–2 bis +8	R404A	425	180	3.488,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

OPTIONALE GERÄTEKONFIGURATION

Zubehör	Preis €
Rollen	88,–
Geteilte Türe (nur für 550 und 700 Liter Schränke)	230,–
Edelstahlroste GN 2/1	45,–
Zusätzlicher Rost (kunststoffbeschichtet) Aufpreis GN 2/1	24,–
Fettfilter	33,–
U-Auflageschienen (für GN 2/1 Schränke)	24,–
L-Auflageschienen (für GN 2/1 Schränke)	24,–
R290	auf Anfrage

Preise für Zubehör nur in Verbindung mit einer Gerätelieferung!

EDELSTAHL KÜHL- UND TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1 MIT SEITLICHEM MASCHINENFACH

TM | TN

MERKMALE

- Außen und Innen in CNS AISI-304
- Steckerfertig mit Umluftkühlung
- FCKW-freie Isolierung 70 mm
- Abnehmbare Rosthalter für einfache Reinigung
- Türhaltepunkt bei 110° zur einfachen Be- und Entladung
- 1 beschichteter Rost GN 1/1 pro Tür
- Gesteckte Magnetdichtungen
- Höhenverstellbare Füße (110 bis 180 mm)
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung

TM 2

TM 3

Schublade optional

TM 4

Optionale Gerätekonfiguration
Schubladen nicht für TK-Version möglich
Schubladen 1/2 +1/2 Aufpreis € 355,–
Schubladen 3 x 1/3 Aufpreis € 509,–

	Außenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht kg	Preis €
TM 2	1380 x 700 x 850	265	–2 / +8	R404A	350	100	2.857,–
TM 3	1880 x 700 x 850	420	–2 / +8	R404A	450	120	3.366,–
TM 4	2380 x 700 x 850	575	–2 / +8	R404A	560	150	3.790,–
TN 2	1380 x 700 x 850	265	–18 / –24	R404A	400	110	3.069,–
TN 3	1880 x 700 x 850	420	–18 / –24	R404A	580	130	3.692,–
TN 4	2380 x 700 x 850	575	–18 / –24	R404A	720	160	4.272,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

ABFALLKÜHLER · KONFISKATKÜHLER FÜR EINFAHRTONNEN 120 ODER 240 LITER

ARW 1 | 2 | 3

MERKMALE

- 60 mm Isolierung (FCKW-frei)
- Digitales-elektronisches Thermostat
- CNS-Rückwandverdampfer (eingeschäumt), lüfterunterstützt
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Edelstahl Außen-/Innenbehälter
- Gesteckte Magnetdichtung in den Türen
- Maschinen oder Installationsfach rechts angebaut
- Variante:
  R-Ausführung Zentralkühlung

OPTIONAL

- Ausführung mit Boden
- Türen und Einfüllklappen abschließbar

ARW1PD-R

ARW1RD

ARW2RD

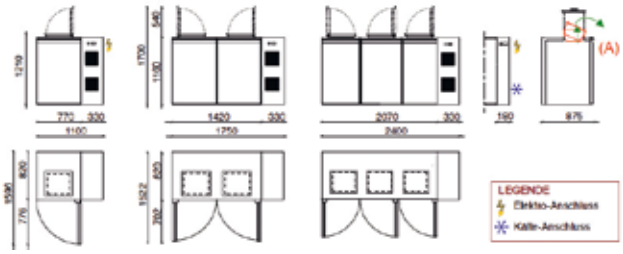

ARW3PD-R

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Temperatur-bereich °C	Aufnahme Mülltonnen (120 o. 240 l)	Kältemittel	Kälteleistung W	Leistungs-aufnahme W	Gewicht kg	Preis €
ARW1RD	1100 x 875 x 1210	650 x 760 x 1100	+2 / +12	1	R404A	280	380	120	3.756,–
ARW1PD-R	950 x 875 x 1210	650 x 760 x 1100	+2 / +12	1	R404A	280	130	103	3.395,–
ARW2RD	1750 x 875 x 1210	1300 x 760 x 1100	+2 / +12	2	R404A	338	423	167	4.875,–
ARW2PD-R	1600 x 875 x 1210	1300 x 760 x 1100	+2 / +12	2	R404A	338	130	150	4.386,–
ARW3RD	2400 x 875 x 1210	1950 x 760 x 1100	+2 / +12	3	R404A	449	535	206	5.982,–
ARW3PD-R	2250 x 875 x 1210	1950 x 760 x 1100	+2 / +12	3	R404A	449	130	189	5.376,–

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

CHAMPAGNE